



Lazura na dřevo ve spreji AMBRO-SOL

Wood Stain Spray (V407)

LAZURA NA DŘEVO: Lazura na dřevo vyvinutá pro hlubokou penetraci a dlouhotrvající ochranu. Je určena pro interiéry i exteriéry a je vhodná k ochraně dřevěných výrobků, jako jsou svítidla, poličky, lodě, zahradní nábytek a další. Účinně chrání dřevo před agresivními atmosférickými vlivy, jako je slunce (UV záření) a voda. Zaručuje snadnou údržbu, a to i po dlouhé době od původní aplikace. Lze ji přelakovat nebo ponechat jako konečný nátěr, což umožňuje lépe a výrazněji zviditelnit přirozenou strukturu a kresbu dřeva.

Technické specifikace:



Balení	400 ml
Karton	6 ks
Charakteristika	Plechovka obsahující kapalinu pod tlakem
Chemické složení	Alkydová báze
Odstín	Transparentní, bílá, tmavý ořech, světlý ořech, teak, dub.
Zápach	Charakteristický
Relativní hustota	při 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
Bod vzplanutí	od 0° C extrémně hořlavý
Nápis na dně plechovky	Čárový kód, datum šarže, název výrobku
Tlak	při 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Tlak	při 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viskozita Fordův pohár	při 20°C od 15" do 20"
Suchá rezidua ve spreji	Od 40% do 50%
Čas schnutí při 20°C	Suchý na dotek: 180 minut (1 vrstva)
	Proschlý: 12 hodin
Výtěžnost	1-2 m ² (v závislosti na absorpci dřeva, počtu nátěrů a citlivosti uživatele)
Patentovaný a registrovaný bezpečnostní uzávěr chráněný před dětmi	
Žeton a kroužek s barevným odkazem (barva je orientační)	

Výrobek podléhající směrnici VOC
Kategorie: Speciální nátěry
Limitní hodnota VOC: 840 g/litr

POUŽITÍ NÁPLNĚ: Nátěry dřeva



Přípravek připravený k použití na surové a neošetřené dřevo. V případě předchozího ošetření povrch zbruste a očistěte, abyste odstranili případné zbytky.


Pro dosažení dokonalého výsledku a zvýšení absorpce doporučujeme po aplikaci povrch dřeva otřít měkkým a suchým hadříkem.

Na neošetřené nebo porézní dřevo se doporučuje nanést dva nátěry. S každou další vrstvou může barva dřeva dále tmavnout. Konečný výsledek se může lišit v závislosti na barvě a charakteristické nasákavosti daného typu dřeva.

Jako první nátěr se doporučuje použít transparentní mořidlo na dřevo (V407TR).

NÁVOD K POUŽITÍ:


- Silně třepajte plechovkou alespoň 1 minutu, dokud neuslyšíte, že se vnitřní kuličky volně pohybují. Doporučujeme také občas protřepat plechovku i během používání;
- Před použitím povrch pečlivě obrousit a očistit;
- Vyzkoušejte na skrytém místě, abyste zkontrolovali účinek na povrch.

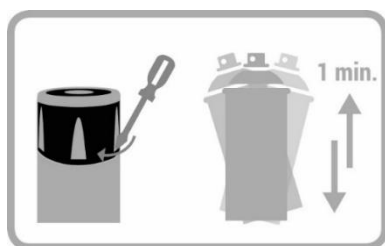

Odstraňte bezpečnostní plombu na uzávěru, abyste otevřeli sprej.



WHITE/YELLOW PAINTING PRODUCTS ACTUATOR



- Dispensing: Linear
- Quantity product dispensed: Medium/Plentiful
- Dispensing type: Medium cone
- Spray type: Nebulized

APLIKACE:

- Stříkejte ze vzdálenosti 20-30 cm;;
- Každou vrstvu nanášejte sérií vertikálních tahů, po nichž bezprostředně následují horizontální tahy;
- Nechte zaschnout tak dlouho, jak je potřeba;
- Po každé přestávce je nutné stříkat 2/3 sekundy s nádobkou vzhůru nohama, aby nedošlo k zablokování trysky;
- Po 12 hodinách pokračujte v běžném používání ošetřeného kusu.

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě nižší než 5 °C a vyšší než 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci.

Po prvním použití: uchovávejte na čerstvém a suchém místě, mimo dosah horkých pramenů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za přibližné. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku nebo porušení licence. Před použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost produktu pro jeho konkrétní použití.

výhradní dodavatel pro ČR: